

# ALGECO

## ADVANCE COMFORT

Espaços com + conforto



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Estrutura

- Estrutura e pilares com 3mm de espessura
- Piso suporta cargas de utilização de 5,0kN/m<sup>2</sup>, uniformemente distribuídas
- Chapa de cobertura em aço galvanizado com 0,6mm de espessura
- Pintura de esmalte de alta espessura, em cinza escuro RAL 7015

### Painéis

- Painéis sandwich de 55mm, lã mineral entre duas chapas de aço de 0,45mm pré lacadas de cor cinza claro RAL 7035

### Janelas

- Janelas com uma folha fixa e outra oscilobatente, vidro duplo, caixilharia em PVC branco, dimensão 1615 x 1290mm, com persiana de lâminas de alumínio lacadas a branco

### Porta

- Porta simples cega em painel sandwich de 55mm, lã mineral entre duas chapas de aço de pré lacadas de cor cinza claro RAL 7035, dimensão 970 x 2050 mm, bandeira com plexiglass de 4mm, fechadura com um ponto de segurança e puxador

### Pavimento

- Vinil heterogéneo 2mm sobre aglomerado hidrófugo 19mm classe P5 (densidade própria para aplicações estruturais),
- Isolamento de lã mineral com 80mm de espessura

### Teto Falso

- Chapa microperfurada de aço galvanizado, pré lacada na cor branca RAL 9002
- Isolamento em lã mineral com 80mm de espessura

### Eletricidade

- Quadro Elétrico com disjuntor diferencial geral de 30mA/40A, 3 disjuntores modulares de 16 A + 1 disjuntor de 10 A
- Focos LED quadrangular 12V, 213x213mm, aro branco, 24W, cor 4.000, 2040Lm
- Tomadas de corrente 220V

### Outras

- Caleiras protegidas com sistema anti entupimento

#### Estrutura

Suporta cargas de utilização de 5,0 kN/m<sup>2</sup>  
Pintura de esmalte de alta espessura

#### Painéis

55mm de espessura, com interior em lã mineral  
+ Isolamento térmico e acústico

#### Janelas

Vidro duplo, caixilharia em PVC, uma folha fixa e outra oscilobatente, com persiana

#### Pavimento

Com isolamento em lã mineral  
+ Isolamento térmico e acústico

#### Teto Falso

Lâminas microperfuradas com isolamento fonoabsorvente  
+ Isolamento acústico

#### Iluminação

Painéis LED quadrados embutidos ou luminárias salientes com difusor prismático

#### Estanquicidade


Caleiras protegidas contra sistema anti entupimento

263 006 300  
(Nº Nacional)

**algeco**<sup>®</sup>


# ALGECO ADVANCE COMFORT

## PAINÉIS

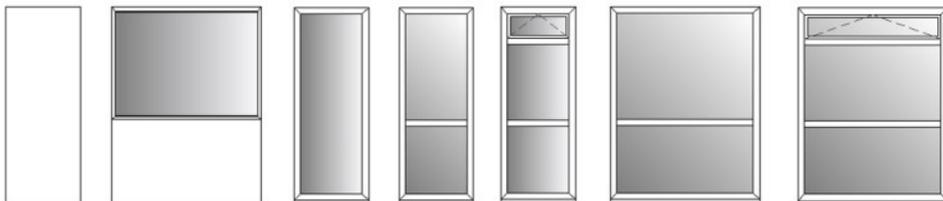


- Painel cego
- Painel semi-vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3
- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref. 34000)
- Painel vidrado 1m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.33994)
- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref.33995)
- Painel vidrado 2m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.32922)
- Painel vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref33997)

## JANELAS



- Janela de 2 folhas, fixa e oscilobatente, vidro duplo, com persiana (ref.32769)
- Janela basculante, vidro martelado 500x500 (ref.20721)

## PORTAS

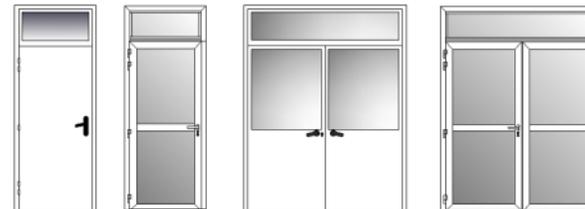


- Porta simples cega lacada (ref.32769)
- Porta simples vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref.33998)
- Porta dupla semi-vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3
- Porta dupla vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref.32921)

263 006 300  
(Nº Nacional)


**algeco**<sup>®</sup>

# ALGECO ADVANCE COMFORT


CONFIG. "A" 15 M<sup>2</sup>

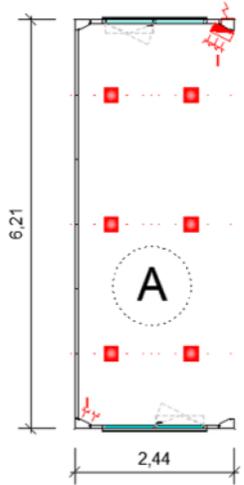


CONFIG. "B" 15 M<sup>2</sup>

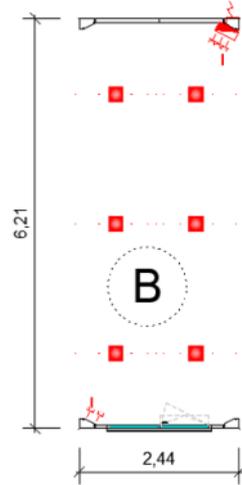




CONFIG. "C" 15 M<sup>2</sup>

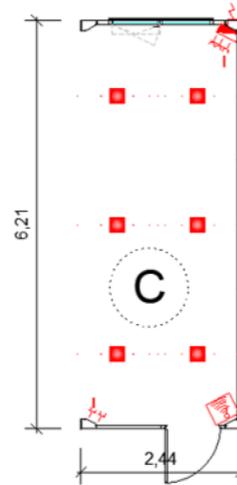

CONFIG. "ABC" 45 M<sup>2</sup>

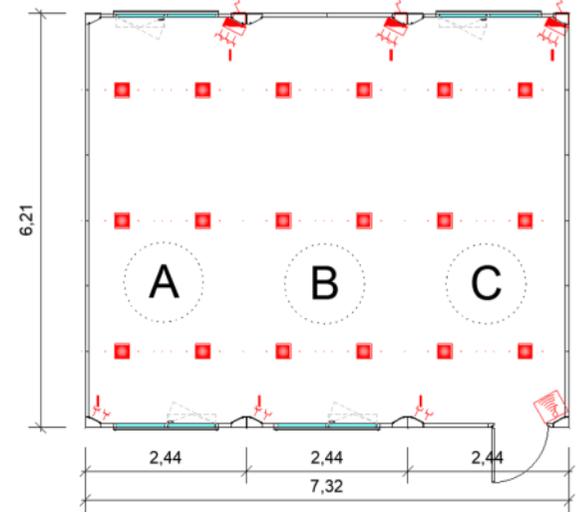

OUTRAS CONFIGURAÇÕES 10, 18 e 21 M<sup>2</sup>

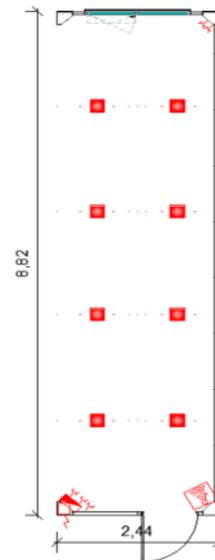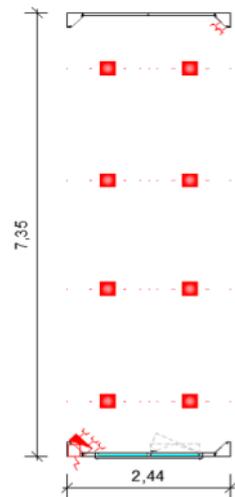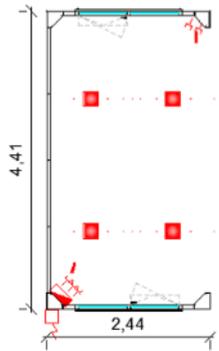

263 006 300  
(Nº Nacional)

**algeco**<sup>®</sup>