

ALGECO

ADVANCE COMFORT

Espaços com + conforto



Estrutura

Suporta cargas de utilização de 3,0 kN/m²
Pintura de esmalte de alta espessura

Isolamento

55mm de espessura, com interior em lã mineral
+ Isolamento térmico e acústico

Janelas

Vidro duplo, caixilharia em PVC, uma folha fixa e outra oscilobatente, com persiana

Pavimento

Com isolamento em lã mineral
+ Isolamento térmico e acústico

Teto Falso

Lâminas microperfuradas e com isolamento fonoabsorvente
+ Isolamento acústico

Iluminação

Painéis LED quadrados embutidos ou luminárias salientes com difusor prismático

Estanquicidade

Caleiras protegidas contra sistema anti-entupimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura

- Estrutura e pilares com 3mm de espessura
- Piso suporta cargas de utilização de 3,0 kN/m², uniformemente distribuídas
- Chapa de cobertura em aço galvanizado com 0,6mm de espessura
- Pintura de esmalte de alta espessura, em cinza escuro RAL 7015

Teto Falso

- Chapa micro-perfurada de aço galvanizado, pré-lacada na cor branca RAL 9002
- Isolamento de lã mineral com 80mm de espessura

Eletricidade

- Quadro Elétrico com disjuntor diferencial geral de 30mA/40A, 3 disjuntores modulares de 16 A + 1 disjuntor de 10 A
- Focos LED 500 LUX, 48W
- Tomadas de corrente 220V

Painéis

- Painéis sandwich de 55mm, lã mineral entre duas chapas de aço de 0,45mm pré lacadas de cor cinza claro RAL 7035

Janelas

- Janelas com uma folha fixa e outra oscilobatente, vidro duplo, caixilharia em PVC branco, dimensão 1615 x 1290mm, com persiana de lâminas de alumínio lacadas a branco

Porta

- Porta simples cega em painel sandwich de 55mm, lã mineral entre duas chapas de aço de pré lacadas de cor cinza claro RAL 7035, dimensão 970 x 2050 mm, bandeira com plexiglass de 4mm, fechadura com um ponto de segurança e puxador


Pavimento

- Vinil heterogéneo 2mm sobre aglomerado hidrófugo 19mm classe P5 (densidade própria para aplicações estruturais)
- Isolamento de lã mineral com 80mm de espessura


263 006 300
(Nº Nacional)

algeco


CONFIG. "A" 15 M²

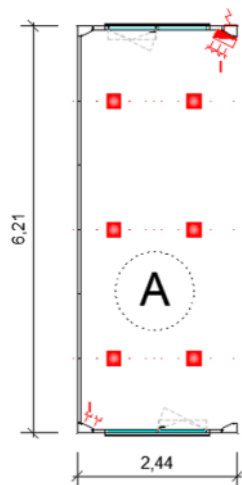


CONFIG. "B" 15 M²

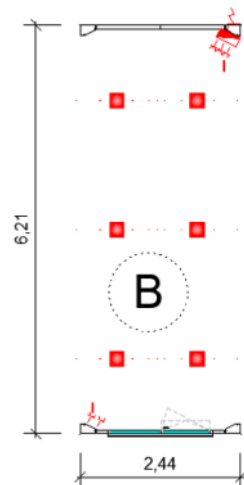




CONFIG. "C" 15 M²

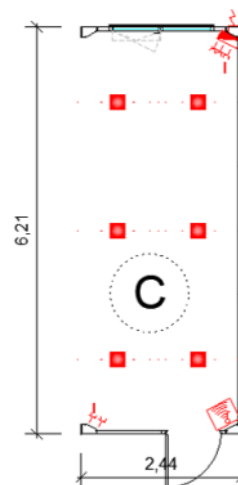

CONFIG. "ABC" 45 M²

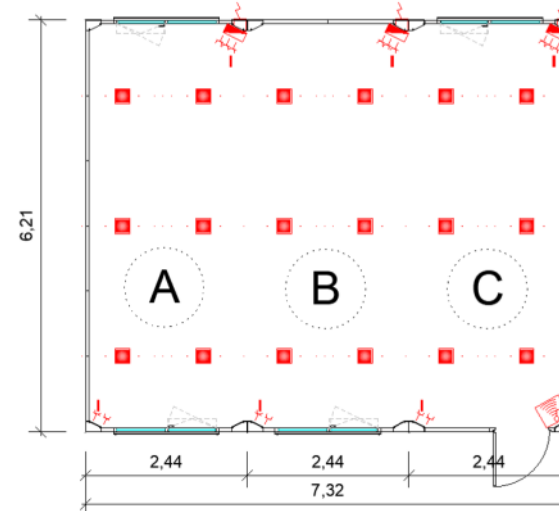


OUTRAS CONFIGURAÇÕES 10, 18 e 21 M²

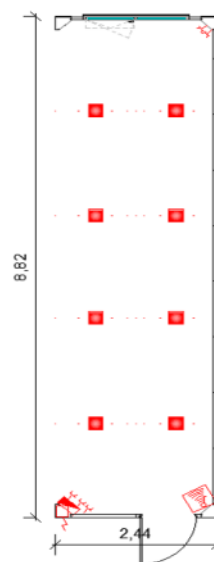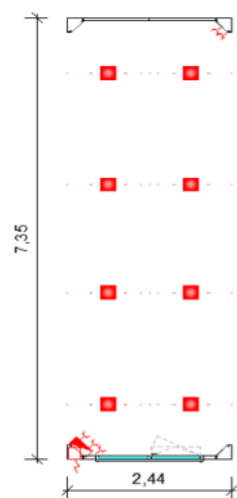

263 006 300
(Nº Nacional)


algeco

PAINÉIS

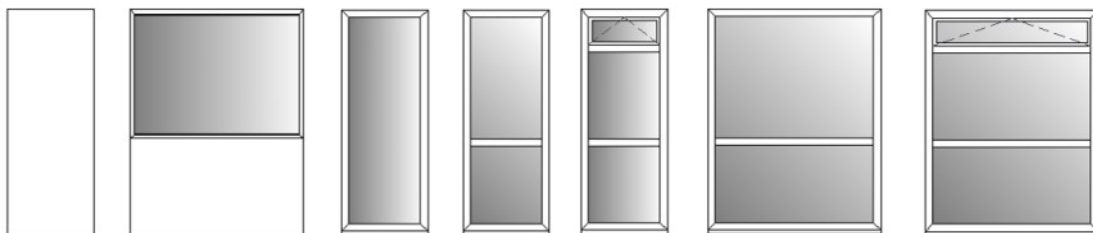


- Painel cego
- Painel semi-vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3
- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref. 34000)
- Painel vidrado 1m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.33994)
- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref.33995)
- Painel vidrado 2m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.32922)
- Painel vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref.33997)

JANELAS

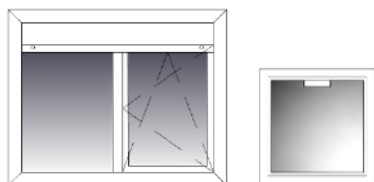

- Janela de 2 folhas, fixa e oscilobatente, vidro duplo, com persiana (ref.32769)
- Janela basculante, vidro martelado 500x500 (ref.20721)

PORTAS

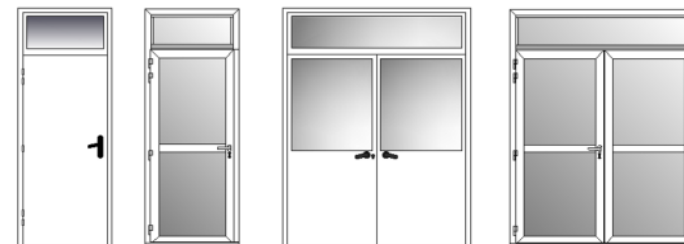

- Porta simples cega lacada (ref.32769)
- Porta simples vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref.33998)
- Porta dupla semi-vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3
- Porta dupla vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref.32921)